



HAWK
Rapide & Agile

MANUEL D'UTILISATION

COMPOSITION :

PP-WST105 - HAWK KIT BASIQUE :

- 1 • HAWK
- 2 • PASSE CORDE
- 3 • ADAPTATEUR VISSEUSE
- 4 • ROULEAU DE CORDE NYLON
- 5 • CLIQUET



PP-WST105MASTER - HAWK MASTER :

- 1 • HAWK
- 2 • PASSE CORDE
- 3 • ADAPTATEUR VISSEUSE
- 4 • ROULEAU DE CORDE NYLON
- 5 • CLIQUET
- 6 • POULIES POUR UTILISATION CORDE ACIER
- 7 • POMPE AUTOMATIQUE POUR VENTOUSE



COMMENT FIXER ET ENFILER LA CORDE SUR L'OUTIL ?




1 - Fixer la corde sur la bobine et enrouler la corde jusqu'à ce que la bobine soit pleine. Enfiler la corde autour de la poulie centrale, puis fixer la corde sur la deuxième bobine et répéter la procédure d'enroulement.




2 - Installation de la corde pour l'utilisation multiposition du HAWK. Cette technique est à utiliser pour travailler sur des pare-brise qui nécessitent plusieurs positions de l'outil pour la découpe.

Passer la corde autour de l'outil.

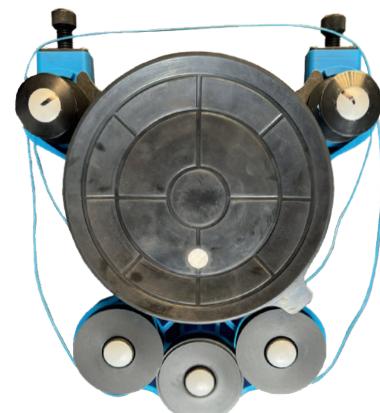


DÉCOUPE MULTI-POSITION


1 - Positionnement initial. Amorcez la découpe depuis le bas du vitrage.

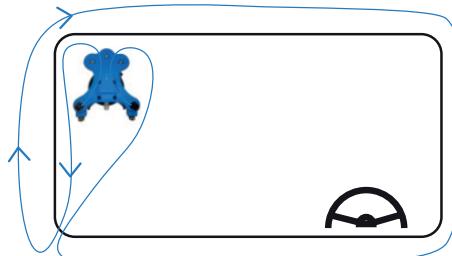


2 - Continuez la découpe le long du montant A jusqu'à dépasser le coin supérieur

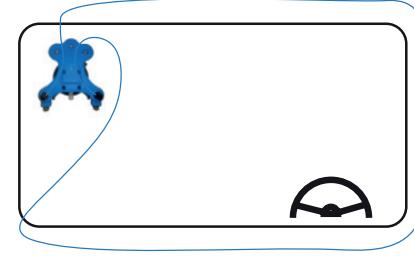


3 - Positionnez le cliquet sur le dévidoir opposé et effectuez découpe de la partie basse du pare-brise jusqu'à sentir une résistance

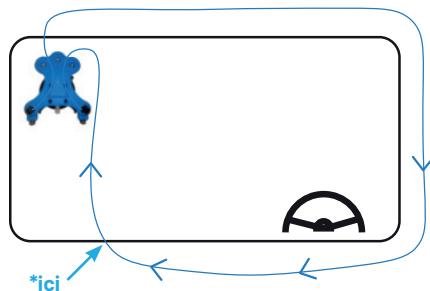

4 - Desserrez les freins de la bobine et déplacez l'outil

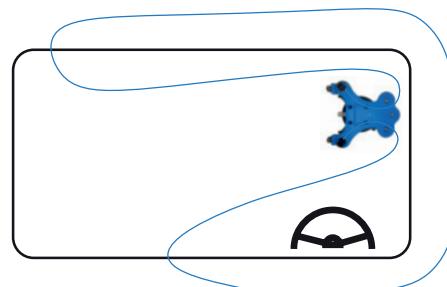

5 - Coupez le long du toit et arrêter juste avant le coin. Puis le long de la partie inférieure du montant et ce jusqu'à ce que le pare-brise soit entièrement découpé.

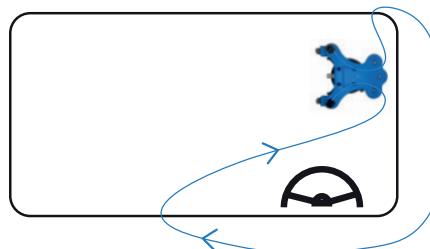

POMPE AUTOMATIQUE

1 - NIVEAU DE BATTERIE

La LED passe du vert à l'orange et au rouge pour indiquer le niveau de charge. Lors de la charge, il clignote en vert et devient définitivement vert lorsqu'il est complètement chargé.

2 - ALLUMER LA POMPE

Appuyer et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez l'unité s'allumer. L'appareil fonctionnera en permanence pendant 10 minutes avant de s'éteindre. L'appareil maintiendra l'aspirateur même lorsqu'il est éteint.

3 - INSTALLER LA POMPE

Pour installer la pompe : Retirer le piston de la ventouse (pas besoin de démonter l'outil) et pousser dans le trou le bouchon noir.



Pompe en option ou dans le kit MASTER

Référence pompe : PP-WST106

Référence kit MASTER : PP-WST105MASTER

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- 1 - Travailleur dans un endroit bien éclairé et éloigner les clients avant toutes manipulations pour réduire les distractions
- 2 - Toujours porter l'EPI approprié
- 3 - N'utilisez l'outil que si vous avez reçu une formation en amont
- 4 - Soyez toujours conscient de l'endroit où vous coupez pour éviter d'endommager le véhicule ou de vous blesser
- 5 - Ne pas faire forcer l'outil ou le foret. Déplacer l'outil plutôt que d'appliquer une force excessive sur celui-ci
- 6 - Garder l'outil propre et bien entretenu

VIDÉO TUTORIELLE

FR

FR



UK

UK

